

G-PenBlue

Gridmark

— GB-20100 —

[取扱説明書]

このたびは、G-Pen Blue をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品のご使用前に本書を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。また、本書は必要なときにすぐ見られるように保管してください。

製造元：グリッドマーク株式会社
support-grid@gridmark.co.jp

© Gridmark Inc. All rights reserved.

安全上の注意

人への危害、財産の損害を防止するための注意事項を記載しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

死亡または重傷を負うおそれがある内容です。



注意

傷害を負うことや物の損害が発生するおそれがある内容です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で区分して説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

[G-Pen Blue 本体についてのご注意]



警告



- 変形、分解、改造しないでください。故障、事故、発火、破裂の原因となります。
- 落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えないでください。発火、破裂の原因となります。
- 火のそばや炎天下の車中など(60℃以上になるところ)で使用、充電、放置しないでください。変形、発熱、発火、破裂の原因となります。
- 火中に投入したり、加熱しないでください。発火、破裂の原因となります。
- 水につけたり、ぬらさないでください。発火、破裂の原因となります。
- ケースを壊したり、傷つけたりしないでください。発火、破裂の原因となります。



警告



- 液漏れ、変色、変形、外傷、異臭等に気付いたときは、すぐに使用を中止し、火気から遠ざけてください。発火、破裂の原因となります。
- 本体の電池から漏れ出した液がついたときは、すぐ洗い流してください。万一液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。こすらずにきれいな水で洗浄後、ただちに医師にご相談ください。
- 所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。そのまま充電すると、発火、破裂の原因となります。



注意




- お買い上げ後の初めての使用や長時間使用しなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

電波に関する注意事項

- ・本製品では、2.4GHz 帯域の電波を使用しています。(2.4GHz 帯域では、無線 LAN などの無線機器、電子レンジなどの産業機器や科学機器、医療機器のほか、工場の生産ラインで使用されている免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要さない特定省電力無線局、アマチュア無線局が運用されています。)
- ・本製品は日本国内のみで使用できます。
- ・本製品を使用する前に、近くで 2.4GHz 帯域の電波を使用した無線局が運用されていないことを確認してください。
- ・磁場や静電気、電波障害が発生するところや、2.4GHz 帯域の電波を使用しているものの近くでは、本製品を使用しないでください。
- ・万が一、本製品とほかの無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに、使用場所を変更するか、使用をやめてください。

各部の名称・仕様・使用方法

[各部の名称]

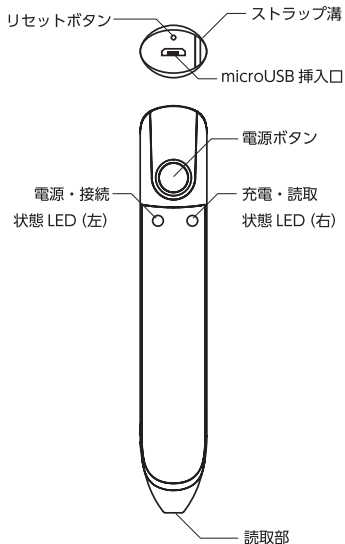

[本体仕様]

製品名	G-Pen Blue	型番	GB-20100
大きさ	130 x 22 x 16mm	重量	約 36g
充電電池	リチウムイオン電池 450mAh	連続動作時間	約 5 時間
充電時間	約 3 時間	動作 / 充電温度	0 ~ 40℃
保管温度	短時間 -10℃ ~ 60℃ / 長期 (1年以上) -10 ~ 25℃		
保管湿度	35 ~ 85% RH (結露なきこと)		
送信距離	10 ~ 25m (周囲に障壁や電波を発する機器がない場合)		
送信周波数範囲	2.4GHz ~ 2.480GHz	伝送方式	FHSS
LED 表示	電源・接続状態 LED (左) 青 / 充電・読取状態 LED (右) 緑・赤		
付属品	G-Pen Blue 本体、microUSB (A-microB) ケーブル、本書		
接続端子	microUSB BType		

[LED 表示]

電源・接続状態表示 LED (左)			
電源状態表示			
電源 ON	青 点滅	電源 OFF	——
接続状態表示			
接続成功	青 点灯	未接続	青 点滅
充電・読取状態表示 LED (右)			
読取状態表示			
読取成功	緑 早く点滅	読取失敗・待機	緑 ゆっくり点滅
充電状態表示			
USB 充電中	赤 点灯	USB 充電完了	緑 点灯
電池残量 少	赤 点滅	電池残量 多	(接続状態に依存)

充電方法



まず、G-Pen Blue の電源を OFF にします。付属品の microUSB ケーブルを取り出し、USB 側をアダプター、もしくは PC に接続します。microUSB 側を G-Pen Blue の microUSB 挿入口に差し込むと、右側の LED が赤色に点灯し、充電が開始されます。充電が完了すると、右側の LED が緑色に点灯します。

※充電中の動作はできません。

※アダプターの電流は 800mAh 以上が推奨です。450mAh 以下のアダプターですと、充電できない恐れがあります。

使用方法



3 対応するアプリを起動すると、自動的に G-Pen Blue を検索し、接続が行われます。接続が成功すると左側 LED が青色に点灯し、右側 LED が緑色に点滅します。

※ iOS6, Windows8.1, Android4.4 以降対応
LED 表示: (左) 青色点灯 (右) 緑色点滅

4 対応する特定のドットコードをタッチすると、無線で送信します。アプリではタッチした情報を元に画像や動画を表示したり、さまざまな処理を実行することができます。